

▲ 8~9m 厚砂壤土層

設計  
工法  
3m

ten!

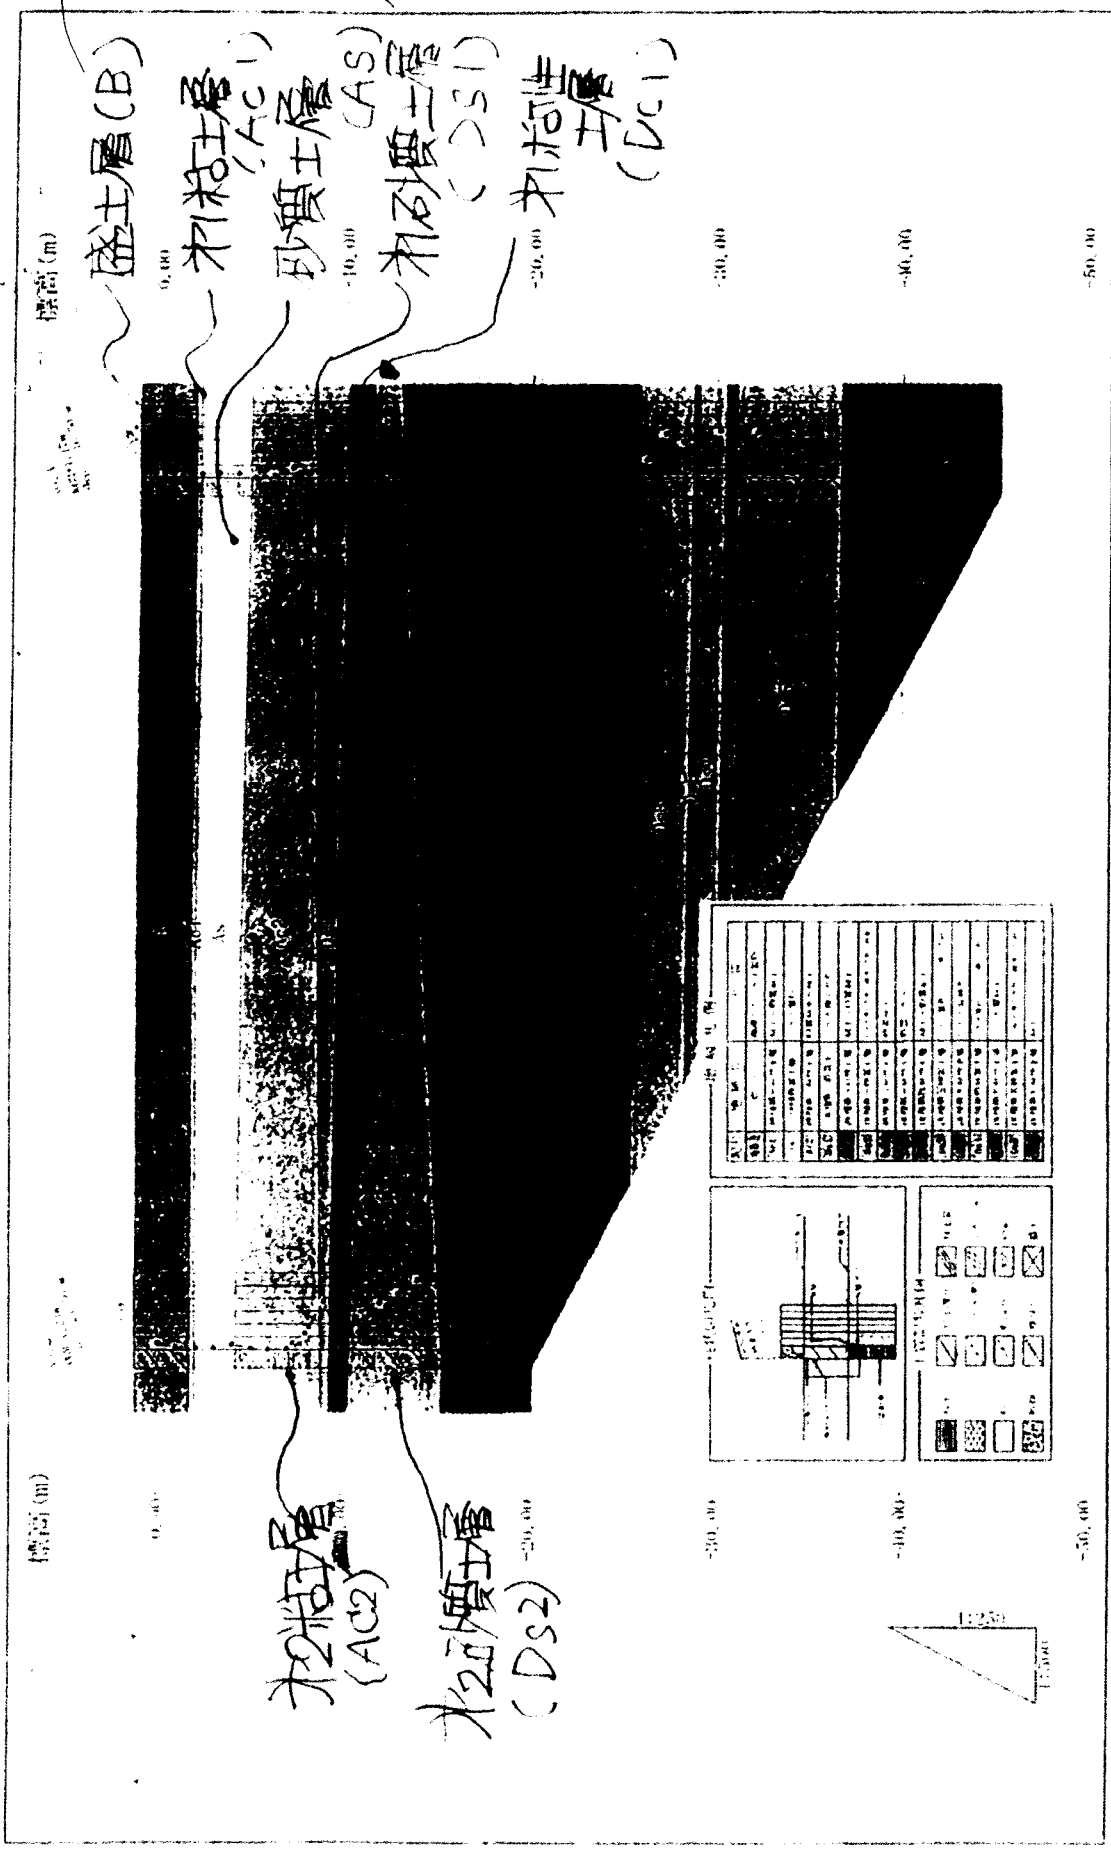


圖-5.1.1 指定地層断面図

**売却価額決定にあたっての地下埋設物の撤去・処分費用の見積り方法  
(平面での対象範囲の絞込み (5190㎡：赤字範囲))**

○対象面積は、H22調査等を踏まえ埋設物を確認した全体の60%に。

※ 上記範囲において、公共案件に関する一部の箇所については特別取扱いとし、別の契約関係責任を負担。

※ 埋設物の撤去にあたって、第4項に定める埋設物の撤去、その他が小規模埋設物及び埋設物の撤去に必要となる埋設物の撤去に関する一部の箇所(埋れた埋設物を含む)について、撤去費用を負担する。

